



resiplat
bath components

Catálogo 2018



En Resiplat desarrollamos nuestra actividad industrial desde 2014.

Actualmente disponemos de una superficie de 2.000 m² donde fabricamos platos de ducha, lavabos, encimeras de resina de carga mineral como en solid surface.

Desde nuestras instalaciones en Mérida (Extremadura), cubrimos todo el territorio Nacional, Portugal y Marruecos, con comerciales en todos estos territorios antes mencionados.

Trabajamos por y para nuestros clientes con una meta que es la CALIDAD y el SERVICIO.

Oferta de lanzamiento lavabo resina Emérita



Medidas del seno: Largo: 49 cm Ancho: 26 cm Fondo: 9 cm



Antideslizante



Antibacteriano



Posibilidad
de cortar



Fácil de
limpiar



Resistente



Carta RAL



Extraplano

COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



Blanco
RAL 9003



Grafito
RAL 7016



Cemento
RAL 7037



Crema
RAL 1015



Gris Geige
RAL 7006



Chocolate
RAL 8017



Negro
RAL 9005



Blanco roto
RAL 9010




Textura lisa
antideslizante



Textura
pizarra

Oferta de lanzamiento encimera resina con faldón Norba

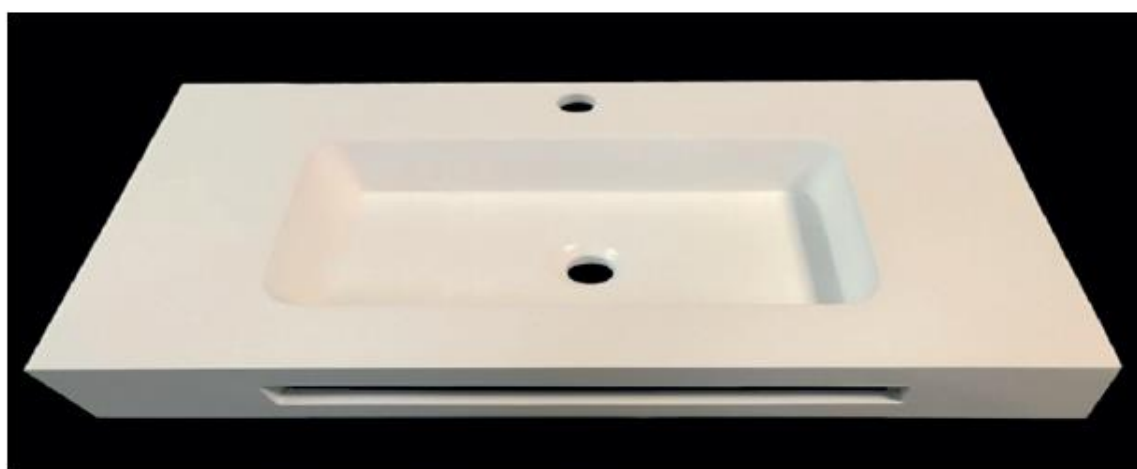

Medidas del seno: Largo: 49 cm Ancho: 26 cm Fondo: 9 cm



Antideslizante



Antibacteriano



Posibilidad
de cortar



Fácil de
limpiar



Resistente



Carta RAL



Extraplano

COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



Blanco
RAL 9003



Grafito
RAL 7016



Cemento
RAL 7037



Crema
RAL 1015



Gris Geige
RAL 7006



Chocolate
RAL 8017



Negro
RAL 9005



Blanco roto
RAL 9010



Textura lisa
antideslizante



Textura
pizarra

Oferta de lanzamiento lavabo resina doble seno Emérita



Medidas del seno: Largo: 49 cm Ancho: 26 cm Fondo: 9 cm



Antideslizante



Antibacteriano



Posibilidad
de cortar



Fácil de
limpiar



Resistente



Corta RAL



Extraplano

COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



Blanco
RAL 9003



Grafito
RAL 7016



Cemento
RAL 7037



Crema
RAL 1015



Gris Geige
RAL 7006



Chocolate
RAL 8017



Negro
RAL 9005



Blanco roto
RAL 9010



Textura lisa
antideslizante



Textura
pizarra

Oferta de lanzamiento encimera resina desplazado con faldón Norba



COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



Oferta de lanzamiento lavabo resina doble seno con faldón Emérita



Medidas del seno: Largo: 49 cm Ancho: 26 cm Fondo: 9 cm



Antideslizante



Antibacteriano



Posibilidad
de cortar



Fácil de
limpiar



Resistente



Carta RAL



Extraplano

COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



Blanco
RAL 9003



Grafito
RAL 7016



Cemento
RAL 7037



Crema
RAL 1015



Gris Geige
RAL 7006



Chocolate
RAL 8017



Negro
RAL 9005



Blanco roto
RAL 9010



Textura lisa
antideslizante




Textura
pizarra


Opciones de acabados e incremento de precios

DIMENSION DE LAS ENCIMERAS Y LABABOS


Nuestros encimeras están hechas con resina, carga mineral de última generación y gel coat ISO NPG. Este producto es fundamental en el acabado de nuestros lavabos y encimeras ya que, se utiliza contra factores como el envejecimiento, la temperatura, los agentes químicos, la resistencia, los golpes, etc...




Hueco Faldón +50€
Mínimo de fabricación 100 cms.
Medida del Hueco 30 x 11 cms.




Cambio de Color Carta RAL +30€
Carta RAL sólo acabado Mate.




Copete M/L +20€ metro lineal
Fondo mínimo 46 cms.



Acabado Brillo (Solo blanco) +30€




Fondo Especial +30€
Fondo mínimo 40 cms.




Toallero Metálico +30€
Opción de toallero lateral. Indicar lado.

Norba

tarifas y técnico

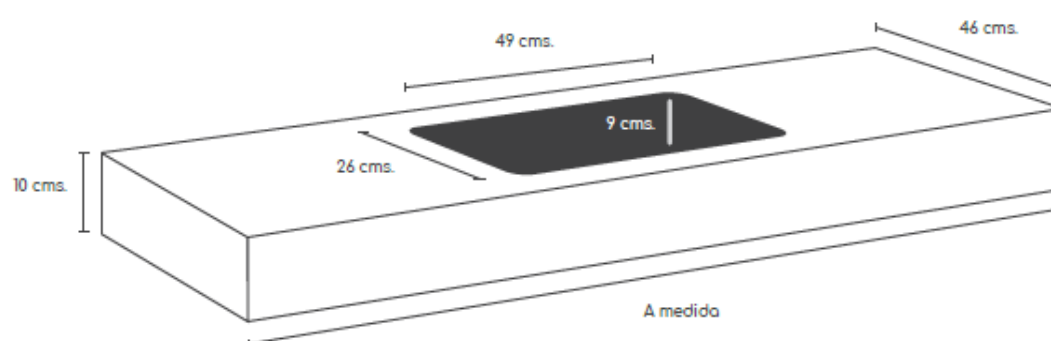


COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



Medidas
50 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
140 cm
160 cm

NOTAS


Medida mínima de
fabricación de encimeras a
consultar.



Juego Escuadras (2 Uds.) +35 €

Emérita

tarifas y técnico

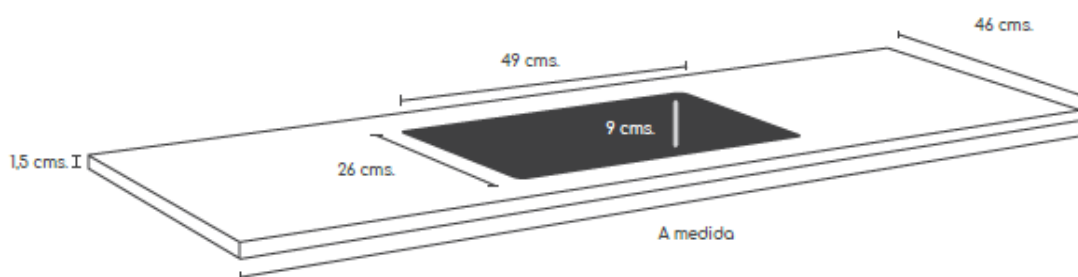


COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



Medidas
50 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
140 cm
160 cm

NOTAS

Medida mínima de
fabricación de encimeras a
consultar.



Juego Escuadras (2 Uds.) +35 €

Lavabos sobre encimeras



HURDES
40 cms. x 12 cms. de altura

+79€



CORNALVO
40 x 40 x 10 cms. de altura

+69€



MONFRAGÜE
40 cms. x 12 cms. de altura

+79€




GREDOS
60 x 35 x 10 cms. de altura

+89€

Encimera modelo Proserpina


OPCIONES DE ACABADOS Y PRECIOS

Nuestras encimeras están hechas con resina, carga mineral de última generación y gel coat ISO NPG. Este producto es fundamental en el acabado de nuestros lavabos y encimeras ya que, se utiliza contra factores como el envejecimiento, la temperatura, los agentes químicos, la resistencia, los golpes, etc...

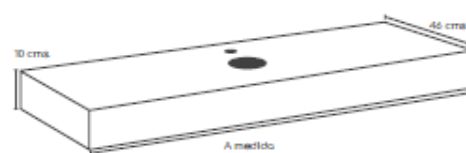


Para lavabo sobre encimera

A consultar



Cambio de Color Carta RAL
 Carta RAL sólo acabado Mate.

+30€

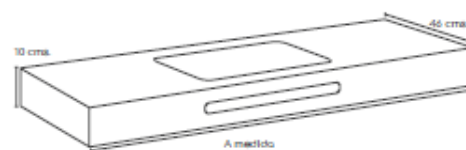


Para lavabo encastrado

A consultar



Hueco Foldón
 Mínimo de fabricación 100 cms.
 Medida del Hueco 30 x 11 cms.

+50€



Toallero Integrado

+34€



Copete M/L
 Fondo mínimo 46 cms.

+20€ metro lineal



Acabado Brillo (Solo blanco)

+30€



Fondo Especial
 Fondo mínimo 40 cms.

+30€




Toallero Metólico
 Opción de toallero lateral. Indicar lado.

+30€

Encimera extraplana modelo Guadalupe


OPCIONES DE ACABADOS Y PRECIOS

La masa utilizada en la fabricación de encimeras y lavabos Resiplat se vierte en moldes rígidos, lo que da como resultado un producto de medidas regulares. Aún así, tratándose de un material que contrae durante el proceso de secado, la altura y el espesor podrían experimentar una variación de algunos milímetros.



Para lavabo sobre encimera

A consultar



Para lavabo encastrado

A consultar



Cambio de Color Carta RAL
Carta RAL sólo acabado Mate.

+30€



Acabado Brillo (Solo blanco)

+30€



Copete M/L
Fondo mínimo 46 cms.

+20€



Fondo Especial
Fondo mínimo 40 cms.

+30€



resiplat
bath components

Catálogo 2018

Plato de ducha Pietro Plus



COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR





resiplat
bath components



Plato de ducha Pietro Marco



Antideslizante



Antibacteriano



Posibilidad
de cortar



Fácil de
limpiar



Resistente



Carta RAL



Extraplano

COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



Blanco
RAL 9003



Grafito
RAL 7016



Cemento
RAL 7037



Crema
RAL 1015



Gris Geige
RAL 7006



Chocolate
RAL 8017



Negro
RAL 9005



Blanco roto
RAL 9010



Textura lisa
antideslizante




Textura
pizarra

Plato de ducha Pietro Semicircular



COLORES Y TEXTURAS ESTANDAR



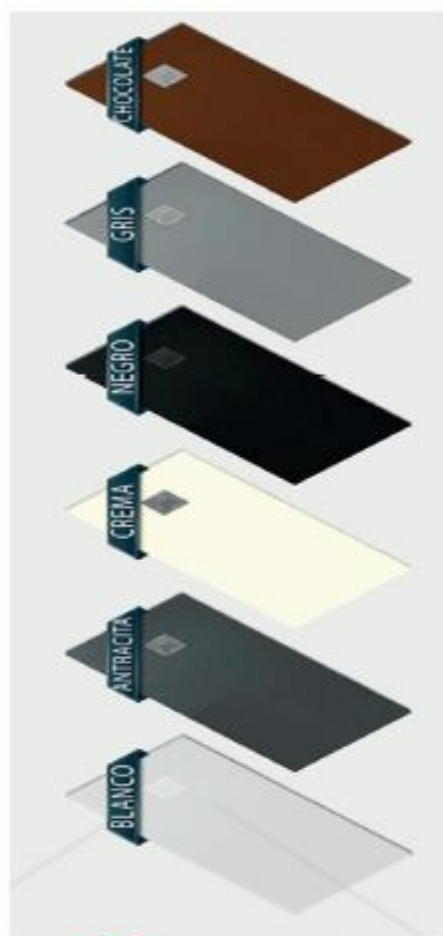

**100%
Antibacteriano**



**Sistema
Antideslizante**



**Fabricado en
Extremadura**

DESCRIPCIÓN

Calidad: Hechos en España, fabricados con resina y minerales naturales de alta calidad, tienen una resistencia 5 veces más fuerte que el hormigón convencional y cumplen todas las Normas Técnicas Europeas UNE-EN (Véase Ficha Técnica).

Acabado superficial de gel coat: Es un material el cual su resistencia y dureza contra agresiones externas está fuera de toda duda, es impermeable y de fácil limpieza resistiendo incluso los agentes químicos.

Pigmentado en masa: Tiene el mismo color en toda su estructura exterior e interior.

Antideslizamiento Grado 3: Es decir no resbalan.

Extraplanos: Con 3 cm de grosor cumplimos la normativa de bajante del agua.

Solid surface: Mantenemos la misma composición de resina y minerales en todo el plato.

Fácil instalación

Medidas personalizadas

Pueden cortarse en el momento de la instalación

Robustez, rigidez y dureza: Elevada resistencia a impactos y a la tensión.

Suministro: Stock permanente.

Textura y colores: nuestros platos son de diferentes texturas y colores por lo que usted puede aportar un toque de decoración y diseño a su baño. Consúltenos.

Antibacteriano: 100% eliminación de bacterias.

Válvulas grandes: Incluimos válvula de gran caudal

Enmarcado y paneles: Contactar

Garantía: Cumplimos con la garantía europea de 2 años
El mejor precio: Nadie da un precio tan económico con la calidad que nosotros aportamos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	NORMA	RESULTADO MEDIO
RESISTENCIA A LA FLEXION	UNE-EN 14617-2:2005	13,5 MPA F ₂
RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE-EN 14617-6:2005	17,3 MPA
RESISTENCIA AL HIELO DESHIELO	UNE-EN 14617-5:2005	13,5 MPA
ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN 14617-1:2005	0,069 % W ₃
COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA	UNE-EN ISO 10545/8	27,1 X 10 ⁻⁶ °C
DENSIDAD APARENTE	UNE-EN 14617-1:2005	2133 Kg/m ³
CONDUCTIVIDAD TERMICA	UNE-EN 12524:2000	λ=1,3 W/ (m.°K)
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-ENV 12633:2003	50 R ₉ > 45 Clase 3
RESISTENCIA A LA ABRASION	UNE-EN 14617-4:2012	27,5 mm A ₄ λ29
RESISTENCIA QUIMICA	UNE-EN 14617-10:2012	Clasificacion C ₄

TABLA DE MANCHABILIDAD - RESISTENCIA QUIMICA - UNE-EN 14617-10:2012

TIEMPO DE EXPOSICION

PRODUCTOS TESTADOS	8 HORAS	24 HORAS
ACEITE	NO	NO
GEL DE BAÑO	NO	NO
CHAMPU	NO	NO
VINAGRE	NO	NO
LECHE ENTERA	NO	NO
COCACOLA	NO	NO
FREGASUELOS	NO	NO
CAFE	NO	NO
SAL FUMAN	NO	NO
HIDROXIDO SODICO 0,5 N	NO	NO
LEJIA	NO	NO
CERVEZA	NO	NO
VINO TINTO	NO	NO
LAVAVAJILLAS	NO	NO
VIACAL	NO	NO
ALCOHOL 95º	NO	NO
AGUA OXIGENADA	NO	NO

PRIETRO PLUS



DISEÑO ATRACTIVO

Prieto Plus es un plato de ducha con un diseño sencillo que le proporciona al baño, un ambiente natural, confortable y minimalista. Plato de ducha de líneas clásicas caracterizado por ser extraplano. Se ajusta a cualquier superficie del baño, ya que admite corte por cualquiera de sus lados.

COMPOSICIÓN

Resina de poliéster y cargas de última generación

FUNDA EXTERIOR

Gel Coat antideslizante de Alta Resistencia

TEXTURA



Pizarra natural Clase C3.



LARGO
80 90 100 120 140 150 160 170 180 190 200 220

ANCHO
70 75 80 90 100 120

COTAS MOLDE

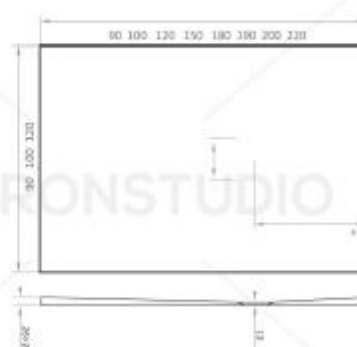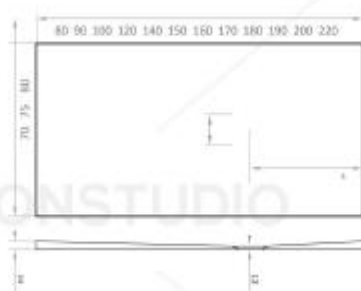

COTAS DESAGÜE

80 - 90 - 100	37 cm	42/44	kg
120	37 cm	44/48	kg
140 - 150	40 cm	50/55	kg
160 - 170	45 cm	60/70	kg
180 - 190 - 200	50 cm	73/75/80	kg
220	Central	86	kg

Ancho 70/75/80 Grosor 3 cm

COTAS DESAGÜE

90 - 100	37 cm	50/53	kg
120	37 cm	64/67	kg
140 - 150	40 cm	70/75	kg
160 - 170	45 cm	80/84	kg
180 - 190 - 200	50 cm	88/92/96kg	
220	Central	98	kg

Ancho 90/100 Grosor 3 cm

PRIETRO MARCO

FABRICADO A MEDIDA

DISEÑO AMOLDABLE

Siguiendo las líneas del modelo Plus esta serie se adapta a cualquier situación gracias a su marco personalizado, el cual le proporciona una mayor seguridad hermética. Sus dimensiones recortables armonizarán con cualquier entorno. Este modelo tiene la característica de ajustarse a cualquier superficie con la máxima seguridad de estanqueidad debido a su marco esteril adaptable.


COMPOSICIÓN
Resina de poliéster y cargas de última generación

FUNDA EXTERIOR
Gel Coat antideslizante de Alta Resistencia

TEXTURA
Pizarra natural Clase C3.

Se personaliza
Ajuste a medida
Antideslizante
Fácil instalación
Fácil limpieza
Antibacteriana

Color
Textura
Forma
Tamaño
Material
Acabado

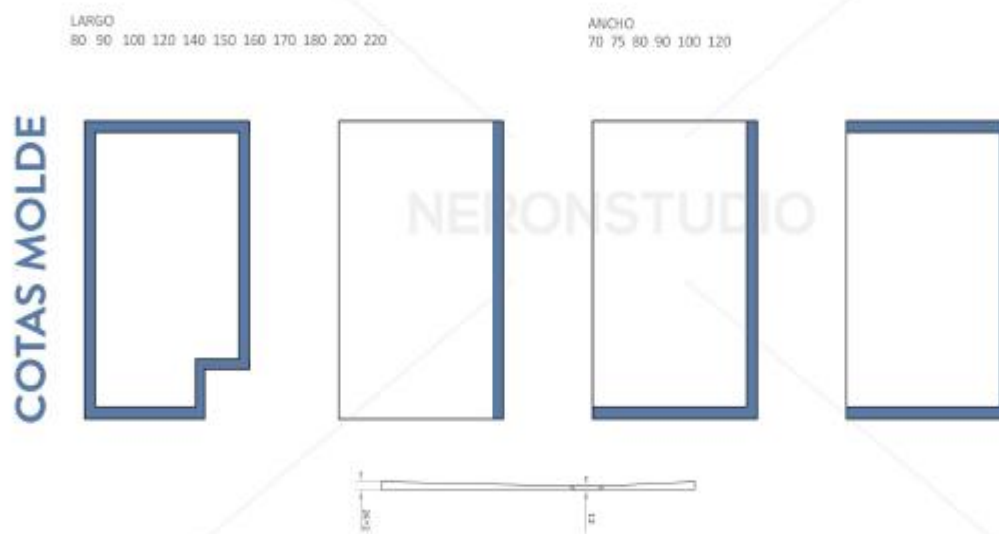

* Detalle Técnico en la sección Prieto Plus
* Ver pesos en la sección Prieto Plus

LGAI Technological Center, S.A.

Campus UAB - Ronda de La Font del Carne, s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nr. 15/10152-660 S

Bellaterra, 10 de abril de 2015

MYM RESIPLAT EXTREMADURA S.L.

Crta Alange nº 79/81
06800-Mérida (Badajoz)

**ACABADO
ACRÍLICO BLANCA / O****Ensayo solicitado y resumen de resultados:****Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV).**

- UNE-ENV 12633:2003, Anexo A
- Código Técnico de la Edificación, Sección SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 10 de abril de 2015.

Valor USRV de la muestra: 41**Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 2****Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.****Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 15/10152-660.

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en Applus+LGAI y ensayado según las indicaciones que se presentan. Este documento anula y sustituye a nuestro documento nº 14/9393-2062 S de fecha 14 de noviembre de 2014, por cambios en la denominación del Peticionario.

Declaración Responsable de APPLUS-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., Nº Inscripción L0600161, del R.D.410/2010, D.257/2003 y Ley 25/2009. Consulta: www.gencat.cat.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com.